



FICHE TECHNIQUE - ACCESSOIRES

Revêtement d'aluminium
Série MAE

Bande de départ

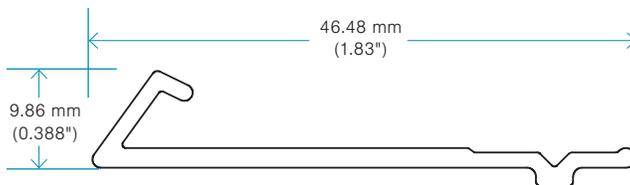

Fini imprimé

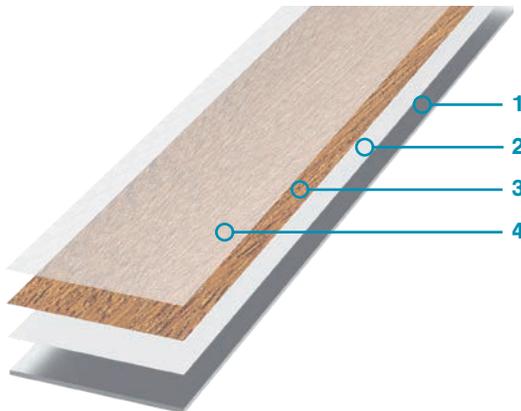

1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,40 mm (0,055 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Les moulures accessoires en deux pièces sont jointes ensemble grâce à un système de snaps, permettant une installation sans vis apparentes.

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

2. APPRÊT

Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils ($30,48 \mu\text{m}$) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique ± 1 mil ($25,4 \mu\text{m}$) d'épaisseur, de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

4. COUCHE TRANSPARENTE

Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils ($30,48 \mu\text{m}$) offrant une protection longue durée contre la décoloration.

Spécifications générales

MODÈLES

- AEMBDIMP - Fini imprimé
- AEMBDTEI - Fini opaque

LONGUEUR

12 pi | 3,56 m

PRODUIT

Accessoire, bande de départ

FINIS DISPONIBLES

- Fini imprimé
- Fini opaque

MATÉRIEL

Aluminium 6063-T5

POIDS

1,16 kg | 2,56 lb

CERTIFICATIONS ET TESTS*

- CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- ASTM E84 - Résistance au feu
- NFPA 285 - Résistance au feu
- ISO 7895 - Résistance à l'impact
- ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- ASTM D6578 - Résistance aux Graffitis
- ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- ISO 7895 / ASTM E330 - Pression d'air statique
- Conformité Code du bâtiment de Floride (FBC)