




## FICHE TECHNIQUE - ACCESSOIRES


### Revêtement d'aluminium Série MAE

# Coin extérieur

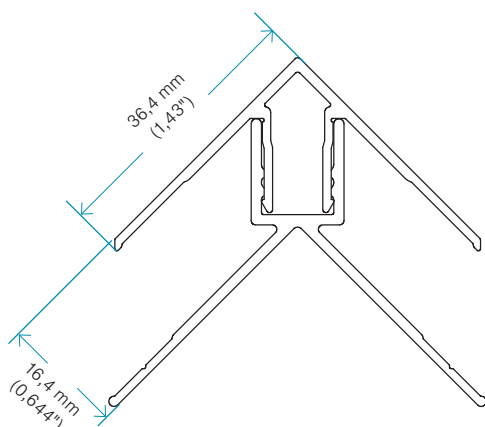

► PROFILS DESSUS  
ET BASE VENDUS  
SÉPARÉMENT

## Fini imprimé

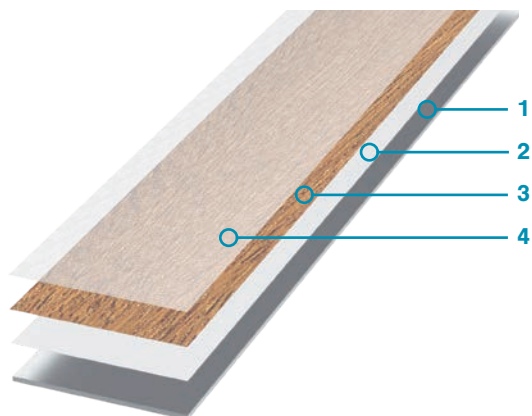

### 1. ALUMINUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,40 mm (0,055 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Les moulures accessoires en deux pièces sont jointes ensemble grâce à un système de snaps, permettant une installation sans vis apparentes.

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

### 2. APPRÊT

Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu\text{m}$ ) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

### 3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique  $\pm 1$  mil (25,4  $\mu\text{m}$ ) d'épaisseur, de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

### 4. COUCHE TRANSPARENTE

Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu\text{m}$ ) offrant une protection longue durée contre la décoloration.

## Spécifications générales

### MODÈLES

- AEMCET1512IMP - Dessus fini imprimé
- AEMCET1512TEI - Dessus fini opaque
- AEMCEB112 - Base

### LONGUEUR

12 pi | 3,56 m

### PRODUIT

Accessoire coin extérieur et base

### FINIS DISPONIBLES

- Fini imprimé
- Fini opaque

### MATÉRIEL

Aluminium 6063-T5

### POIDS

- Dessus seul : 1,64 kg | 3,62 lb
- Total (dessus & base) : 3,28 kg | 7,23 lb

### CERTIFICATIONS ET TESTS\*

- CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- ASTM E84 - Résistance au feu
- NFPA 285 - Résistance au feu
- ISO 7895 - Résistance à l'impact
- ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- ASTM D6578 - Résistance aux Graffitis
- ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- ISO 7895 / ASTM E330 - Pression d'air statique
- Conformité Code du bâtiment de Floride (FBC)